

みらい
安らげる水来に。



NEW

湧水

いつも使うものだから、
安心できる良いものを。
安心して使える水は、
安らぎの気持ちを与えてくれます。



4種類の粒状活性炭と2種類(5枚)の繊維状活性炭を使うことにより広範囲にわたる安定した浄水能力を維持します。

特殊繊維状活性炭

複雑に絡み合った繊維を炭素化することにより、粒状活性炭とは異なる特質をもった繊維状活性炭を上下に2枚使用しています。その特徴は飛躍的な塩素除去能力と浄水場で取りきれなかった固形不純物や配管などから混入する鉄サビなどを除去します。

ペーパーライク活性炭

繊維の原材料を高密度に絡み合わせ、さらに圧縮成型し、ごく薄いシート状に加工された新開発のペーパーライクを3枚使用。これを使用することにより、効果的にスピーディーな除去能力を発揮します。

特殊粒状活性炭

活性炭は、製法によりそれぞれその細孔のサイズや吸着性に違いがあります。水中の汚染物質も、その種類により特性が違います。また、特性の異なる活性炭を三層にすることにより、効果的にしかも広い範囲の汚染物質に対し、能力を発揮することが可能です。

第1の粒状活性炭

表面積を最高レベルまで上げた高賦活活性炭を採用することにより、塩素や分子サイズの小さいカビ臭などを高レベルに除去します。

第2の粒状活性炭+鉛除去活性炭

浄水の先進国である米国の高性能活性炭を大量使用。125万m²におよぶ吸着面積が、トリハロメタンなどの有機化合物や、残留農薬・鉛等を安定的にしかも高レベルに除去します。

第3の粒状活性炭

比較的大きな細孔面積をもつ高純度活性炭を使用することにより、水中の色や濁りなどを除去します。

通水システム

自然の大地よりあふれる湧き水のように、水を下から上へ通水します。このシステムにより濾材と水が無駄なく接触し長期間安定した浄水能力を維持することができます。

ほとんどの蛇口に簡単取付

- スリムなボディは場所をとりません。
- 水圧の低いお宅でも豊富な水量が得られます。
- ラセン状のノズルは上下左右に自由自在。

316Lステンレス

最高級316Lステンレス仕様により、通常の304ステンレスに比べ、はるかに耐食性・耐久性に優れ永きにわたり、美しい光沢を維持することができます。

ミネラルコーラルサンド

ミネラルバランスに優れたコーラルサンドは、珊瑚礁が堆積した地底深くより湧き上がる湧水のごとくまろやかで、美味しい水を作ります。

トルマリンセラミック

オパールと並んで10月の誕生石として知られるトルマリンは「希望」という宝石言葉もち、唯一自ら電気を発生する鉱石として「電気石」ともよばれています。このトルマリンのマイナスイオン効果により、弱アルカリ性のマイルドで活きた水を作ります。

貴宝セラミック

貴宝石は日本の南アルプスで最近発見された、自然界では最高レベルの遠赤外線放射エネルギーとマイナスイオン発生量を持つと言われていました。水晶に近い天然クリスタル鉱石で、約3,000万年前の地球造山運動のエネルギーを吸収・放射しているとも言われます。主な効果は浄化作用・悪臭浄化・マイナスイオン・抗菌作用などがあります。

メタルエリミネーター

重金属除去のための特殊濾材で、鉛・アルミニウムなどを高レベルに除去します。

■除去能力 (20,000リットル通水後)

対象物質	除去率
遊離残留塩素	80%
総トリハロメタン	80%
CAT(農薬)	80%
溶解性鉛	80%

※上記テストはJIS S 3201方式により一定の濃度の汚染水を一定の条件のもとに通水した除去能力テストです。なお、逆流洗浄は行わずに、テスト致しました。

ろ材の取り替え時期の目安

除去物質名	1日あたりの使用水量
遊離残留塩素	10ℓ 60ヶ月(約5年)
総トリハロメタン	10ℓ 60ヶ月(約5年)
C A T	10ℓ 60ヶ月(約5年)
溶解性鉛	10ℓ 60ヶ月(約5年)

商品名

ヘルシーワン NEW 湧水



材質の種類	ステンレス・ポリアセタール・真鍮
ろ材の種類	活性炭・不織布
ろ過流水	3ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.05Mpa
サイズ	125φ×365mm
重量	4.5Kg
●その他活性炭材 トルマリンセラミック・貴宝セラミック・ミネラルコーラルサンド・メタルエリミネーター	
価格	260,400円(内本体価格248,000円)

※本体ホースは厚生省告示第20号の規格に適合しています。
※本仕様は改良の為予告なしに変更することがあります。

逆流洗浄

浄水器内のお掃除です。

付属のホースをワンタッチで取り付け、お湯を逆流。

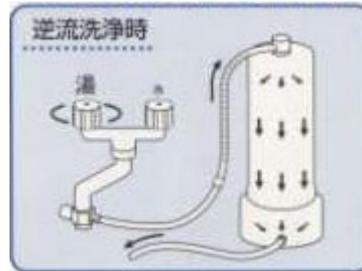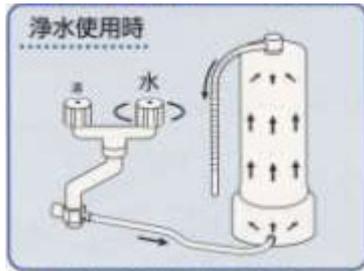

- 浄水器内の雑菌の繁殖を防ぎます。
- ヒルターの目づまりを防ぎ、活性炭を再生させ高い浄水能力を維持します。

(10日に1回、45℃～60℃のお湯を10分間逆流してください。)

※瞬間湯沸器でも逆流洗浄できます。



(財)日本食品分析センターによる試験結果報告書

NEW 湧水の浄水能力<20,000ℓ通水後>

JIS S 3201 試験による除去能力テスト結果

分析試験項目	除去率	試験報告書番号
遊離残留塩素	99%以上除去(検出せず)	第 502040187-001 号
総トリハロメタン	92.0%除去	第 502020174-001 号
CAT(農業)	93%以上除去(検出せず)	第 502020463-001 号
溶解性鉛	88%以上除去(検出せず)	第 502040513-001 号

上記の試験報告を受けております。

パンフレット及び商品表示には JIS S 3201 方式の規定により、除去率は 80%と表示しております。